

Traktorenwerk Lindner KG




Kundl, Tirol - Austria

**neu!**

**Lindner „Bauernfreund“**

**BF 45**


MIT ZWEIRAD- UND VIERRADANTRIEB

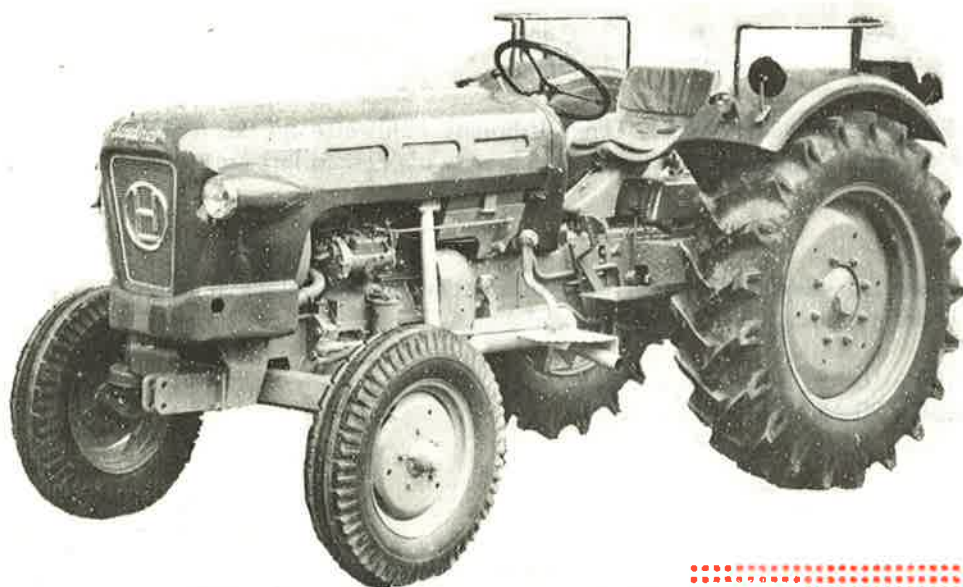

BF 45 N



BF 45 A

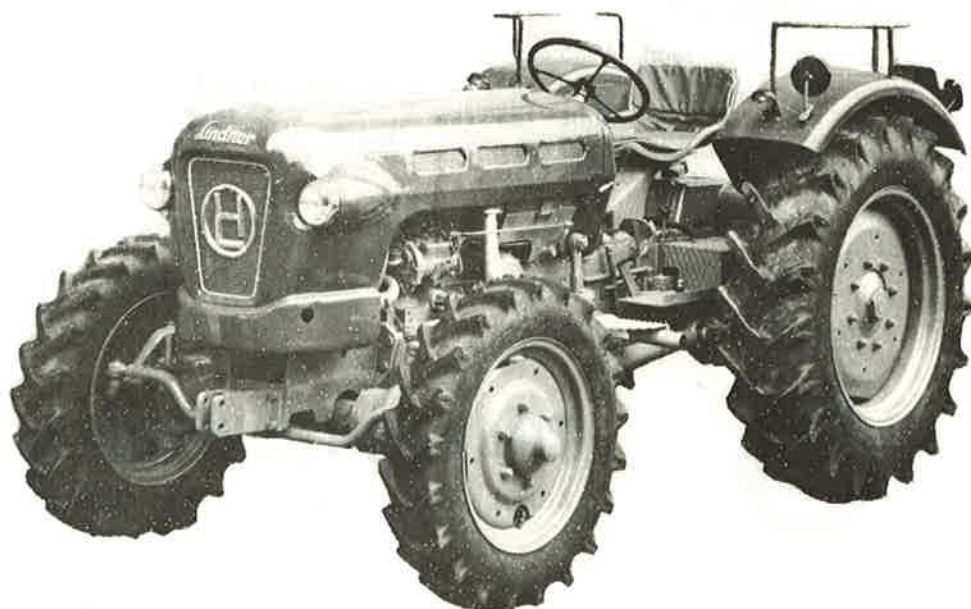

ÄUSSERSTE LAUFruhe DURCH DEN WASSERGEKÜHLTEN 3-ZYLINDER-PERKINS-DIESELMOTOR

## Technische Daten:

Motor: Perkins-Diesel 45 PS, wassergekühlt, 3-Zylinder, 4-Takt, 2600 U/min, Bohrung 91.4, Hub 127 mm, Zylinderinhalt 2500 cm<sup>3</sup>.

Kupplung: Zweistufen-Trockenkupplung Fichtl & Sachs.

Getriebe: Z.F.-Triebwerk A 210 mit 8 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgängen.

### Geschwindigkeiten:

Geländegruppe:	1. Gang	1.6	3. Gang	4.51
	2. Gang	2.74	4. Gang	7.32
Straßengruppe:	1. Gang	5.78	3. Gang	16.2
	2. Gang	9.9	4. Gang	26.3
Rücklaufgruppe:	1. Gang	2.88	3. Gang	8.1
	2. Gang	4.94	4. Gang	13.15

Bremsen: Fußbremse: Starkwirkende Innenbackenbremse, Lenkhilfsbremse wahlweise auf das rechte oder linke Hinterrad wirkend. Handbremse: Innenbackenbremse als Feststellbremse.

Vorderachse: Pendelachse.

Lenkung: Robuste, leicht lenkbare Z.F.-Gemmerlenkung, der Allrad ist mit Doppelgelenken ausgestattet und ist somit der größtmögliche Einschlag vorhanden.

Bereifung: für Normal vorne 6.00 x 16 AS, hinten 11 x 28 AS  
für Allrad vorne 6.50 x 20 AS, hinten 11 x 28 AS

### Maße und Gewichte:

für Zweiradantrieb:

Radstand:	1945 mm	Breite:	1570 mm
Spur:	vorne 1290 mm umsteckbar auf 1480 hinten 1260 mm " " 1500	Länge: (ohne Gestänge)	3000 mm
Höhe:	1420 mm	Wendekreis: $\varnothing$	7.2
		Gewicht:	1650 kg

für Vierradantrieb:

Radstand:	1945 mm	Länge: (ohne Gestänge)	3000 mm
Spur:	vorne 1340 mm umsteckbar auf 1450 hinten 1250 mm " " 1500	Wendekreis: $\varnothing$	8
Höhe:	1420 mm	Gewicht:	1800 kg
Breite:	1570 mm		

Andere Zusatzgeräte auf Anfrage!

Technische Änderungen vorbehalten!



# TRAKTORENWERK LINDNER K. G.

KUNDL - TIROL - AUSTRIA, TELEFON 05338/265-275